

## A black shower system featuring a rain showerhead at the top, a handheld showerhead on a sliding bar, and a control panel at the bottom. The system is mounted on a wall.

• اللون :phantom black

• يتألف مما يلي

• ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير

• ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer

head shower Rainshower Mono 310 •

• بمفصل کروی

hand shower Rainshower SmartActive 130 •

• قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

Silverflex shower hose 1750 mm •

• محدود التدفق 9.5 ل/د في مجموعة GROHE Water Saving

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °C

GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included •

• GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء


• تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي

GROHE SmartTip • اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة

GROHE FastFixation upper bracket adjustable •


• نظام منع التكلسات SpeedClean

• الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة

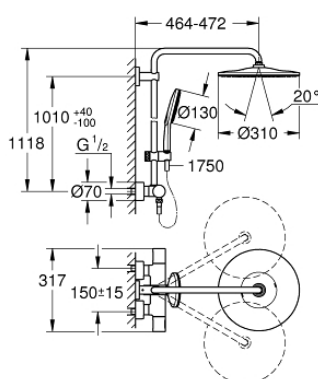

## RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 22 119 KF0 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

قِطْعُ الْغِيَارِ

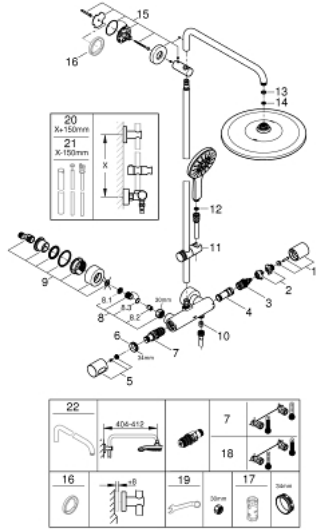

1: shut-off handle aquadimmer (الطلب رقم 47804KF0)

2: سدادة (الطلب رقم 47723000)

3: مقيد ماء (الطلب رقم 47364000)

4: طرد الماء (الطلب رقم 47887000)

5: temperature control handle (الطلب رقم 47811KF0)

6: حلقة تركيب (الطلب رقم 47743000)

7: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (الطلب رقم 47439000)

8: non-return valves (الطلب رقم 47189KF0)

8.1: مصفاة غيار (الطلب رقم 0726400M)

8.2: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 08565000)

8.3: حلقة دائرية بقطر 17 x قطر (الطلب رقم 0305500M)

9: وصلة مستقيمة (الطلب رقم 12693KF0)

10: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 08565000)

11: RSH SmartActive holder for sliding rail (الطلب رقم 48424KF0)

12: مصفاة غيار (الطلب رقم 0700200M)

13: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر (الطلب رقم 0138900M)

14: مصفاة غيار (الطلب رقم 48007000)

15: حامل عامود دش (الطلب رقم 48279KF0)

17: موسع مقبس\* (الطلب رقم 19332000)

18: قلب 1/2 GROHE TurboStat بوصة\* (الطلب رقم 47175000)

19: توسعة خاصة\* (الطلب رقم 19377000)

\* إكسسوارات اختيارية