

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000
 / > وحامل دش مدمج

وصف المنتج:

• اللون: كروم

• معد للتثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• لمسة كروم نهائية من GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس 1 بوصة


• 12 = لتر/دقيقة المخرج + B دش يدوي = 27 لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش يدوي

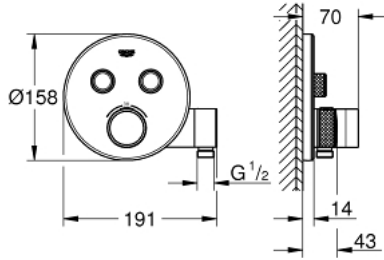

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمامين
 وحامل دش مدمج

قطع الغيار

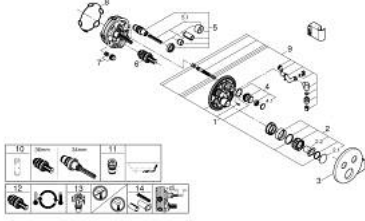

- 1: قالب تحميل (48364000 رقم الطلب.)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب.)
- 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب.)
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب.)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49034000 رقم الطلب.)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب.)
- 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
- 9: سباق (1015049990 رقم الطلب.)
- 10: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
- 11: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
- 12: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
- 13: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
- 14: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات اختيارية