

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 151 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

### وصف المنتج



• اللون: moon white/chrome

• معد للثبيت النهائي ل

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• لمسة نهائية من GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفافيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بياض القمر


• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29

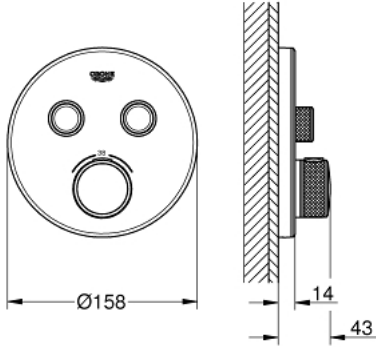

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 151 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

قِطْعُ الْغِيَارِ

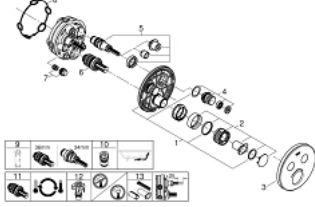

- 1: لوح تحميل (48363000 رقم الطلب:-)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب:-)
- 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب:-)
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب:-)
- 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49033LS0 رقم الطلب:-)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب:-)
- 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب:-)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب:-)
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب:-)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب:-)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب:-)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب:-)
- 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب:-)
- 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم الطلب:-) (EN1717)
- 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم الطلب:-)
- 12: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب:-)
- 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب:-)

\* إكسسوارات اختيارية