


F-DIGITAL 36 295 000 أداة تحكم رقمية ومحول رقمي BR </> /للدش

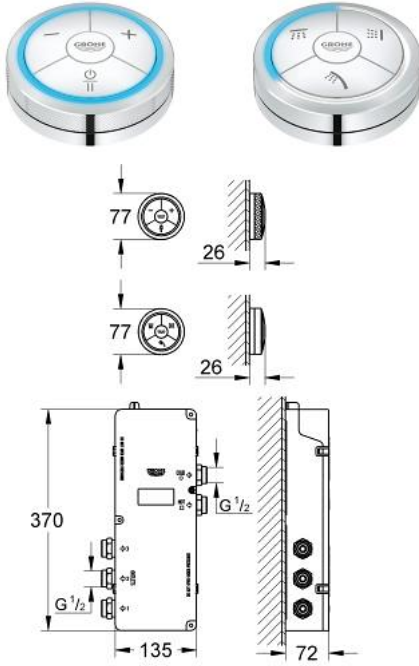

وصف المنتج

• اللون: كروم

• تتضمن وحدة الترموستات الرقمية

• وحدة تحكم رقمية - وحدة تشغيل متعددة الوظائف سهلة الاستخدام

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

درجة الحرارة المفضلة

• حلقة LED تشمل وظيفة إحماء: تنبيهات بصرية عند الوصول إلى

• محوّل رقمي للدش

• - محوّل: رأس دش ودش جانبي ويدوي

#NAME?

• وحدة ترموستات رقمي (هيكل مخفي)

• - إمدادات دافئة/ باردة 1/2 بوصة

• - محوّل دش بـ 3 مخارج 1/2 بوصة

• الإعداد الافتراضي قابل للتكوين أثناء التركيب:

• - إيقاف التشغيل تلقائيًا للحفاظ على السلامة بعد 20 دقيقة

• GROHE SafeStop عند 38 درجة مئوية

ذلك كابل 3 م

• وحدة بث واستقبال لأداة تحكم رقمية ووحدة ترموستات رقمية بما في

الحراري

• قلب GROHE TurboStat المصغر بالتحكم الرقمي بعنصر الشمع

• لمسة كروم نهائية من GROHE Long-Life


• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

• يتطلب:

• مصدر طاقة مدمج 36 078 000 أو مصدر طاقة بقباس 65 790 000

• الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار

F-DIGITAL 36 295 000 أداة تحكم رقمية ومحول رقمي BR </> /للدش

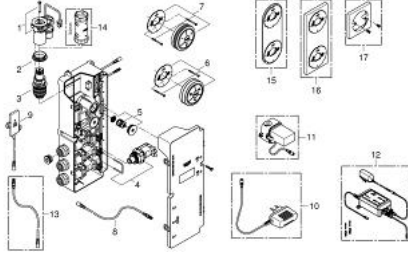

قِطْعُ الْغِيَارِ:

- 1: محرك (42337000 رقم الطلب).
 - 2: حلقة تركيب (47765000 رقم الطلب).
 - 3: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (47881000 رقم الطلب).
 - 4: صمام ملف ملولب (42340000 رقم الطلب).
 - 5: صمام مانع للإرجاع (47753000 رقم الطلب).
 - 6: التحكم عن بُعد (48113000 رقم الطلب).
 - 7: أداة تحكم رقمية BR </> /أداة التحكم عن بُعد لخلط البانيو أو الدش (36309000 رقم الطلب).
 - 8: سلك وصلة (47727000 رقم الطلب).
 - 9: جهاز بث (36356000 رقم الطلب).
 - 10: فيشه بالكهرباء 230 فولت * (65790000 رقم الطلب).
 - 11: إفيشه مداد بالكهرباء من 110-240 فولت * (36078000 رقم الطلب).
 - 12: مصدر كهرباء مستمر الإمداد * (36394000 رقم الطلب).
 - 13: سلك وصلة * (65815000 رقم الطلب).
 - 14: موسع مقبس * (19332000 رقم الطلب).
 - 15: لوح حامل لأداة تحكم رقمية و < / rb> /محول رقمي * (40479000 رقم الطلب).
 - 16: لوح حامل لأداة تحكم رقمية و < / rb> /محول رقمي * (40548000 رقم الطلب).
 - 17: حامل لوحه تحكم رقمية * (40710000 رقم الطلب).
- * إكسسوارات اختيارية