

RAPID SL 38 748 002 عنصر للحوض مع طقم تركيب إلكتروني بالأشعة تحت الحمراء

وصف المنتج

E 36 442 000 ebucoruE و E 36

• ملائم لأغطية الدش المخفية E 36 042 SD0 Europlus و E 36 442 000 ecness

• ارتفاع التثبيت 1.13 م

• للتثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

• يلائم التكبسية الجافة، مجمع بالكامل سابقاً

• مسامير تثبيت حوض الغسيل M10، مع جهاز تثبيت للسيراميك

• مسافة متغيرة لمسامير التثبيت

• طية منفذ HT بقطر 50 مم

• عازل بقطر 32 مم

• طقم التوصيل الفوري مسبق التركيب مع كتلة حماية

• أنبوب مضاد للحريق لوضع الكابلات الإلكترونية

• علبة التركيب بمجموعة ماء وصمام إيقاف وكوع دفع

• وصلة بحاملة تركيب عازل للضوضاء _ بوصة


• علبة توصيل لمصدر الكهرباء الرئيسي 230 فولت

• معتمد من المفوضية الأوروبية

• يلائم التركيب للماء المختلط مسبقاً أو البارد


على حدة

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع



RAPID SL 38 748 002 عنصر للحوض مع طقم تركيب إلكتروني بالأشعة تحت الحمراء

قِطْعُ الْغِيَارِ

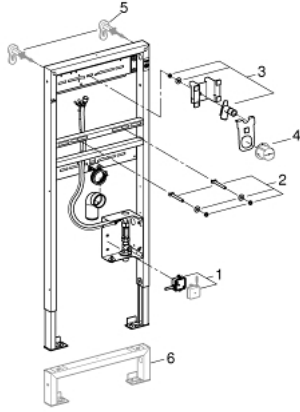

1: مصدر كهرباء للتحويل (رقم الطلب: 42470000)

2: مسمار ملولب (رقم الطلب: 42247000)

3: وصلة تركيب (رقم الطلب: 42944000)

4: فتحة الفحص (رقم الطلب: 42398000)

5: حوامل حائطية* (رقم الطلب: 3855800M)

6: تطويلة* (رقم الطلب: 38629000)

* إكسسوارات اختيارية