

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

vertical support for ceramics with small bearing area (< 205 mm) •

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

• للتثبيتات على الجدران أو الجدران المنيئة

• معدل مسبقًا

• وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

• معتمد من TÜV

• مسامير لتثبيت الشطاف


• طية منفذ HT بقطر 50 مم

• عازل بقطر 32 مم

• وصلات تركيب " "

على حدة

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

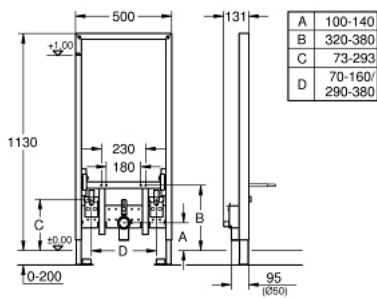

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

قطع الغيار

1: مسمار ملولب (رقم الطلب: 4276400M).

2: وصلة تركيب (رقم الطلب: 42944000).

3: حوامل حائطية* (رقم الطلب: 3855800M).

* إكسسوارات اختيارية

