

RAPID SL 38 553 001 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

vertical support for ceramics with small bearing area (< 205 mm) •

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

• للتثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة

• معدل مسبقًا

• وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

• معتمد من TÜV

• مسامير لتثبيت الشطاف



• طية منفذ HT بقطر 50 مم

• عازل بقطر 32 مم

• وصلتا تركيب " "

على حدة)

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

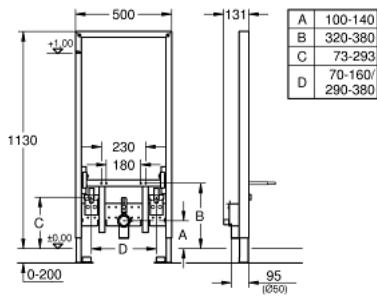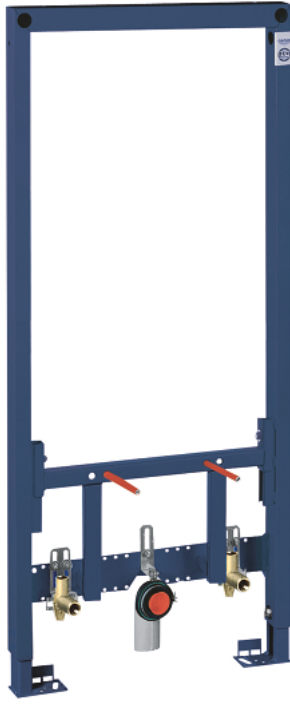

RAPID SL 38 553 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

قطع الغيار:

1: مسمار ملولب (4276400M رقم الطلب:-).

2: وصلة تركيب (42944000 رقم الطلب:-).

3: حوامل حائطية* (3855800M رقم الطلب:-).

* إكسسوارات اختيارية*

