

SURF 38 808 000 لوح تشغيل

وصف المنتج:

• اللون: كروم

• التشغيل اليدوي للمبولة

• مجموعة للتركيب النهائي

• يلائم Rapido U أو Rapido UMB

• 116 x 144 mm

• القلب الوظيفي الميكانيكي


• الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار

• أقصى ضغط تشغيل 6 بار

• 1.0 - 6.0 ل قابل للتعديل


• ضجيج منخفض (المجموعة الثانية وفق مواصفات الضجيج الألمانية)

• لمسة كروم نهائية من GROHE Long-Life

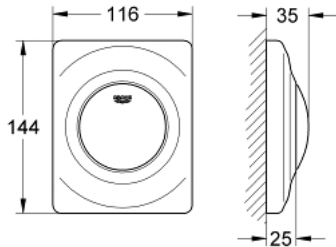

SURF 38 808 000 لوح تشغيل

ققطع الغيار

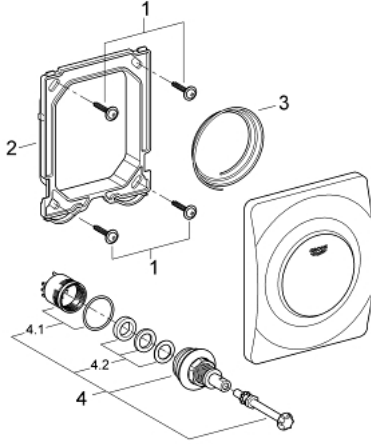

1: مسمار (رقم الطلب: 6636200M).

2: إطار تحميل (رقم الطلب: 66845000).

3: زنبك، 5 قطع (رقم الطلب: 4309700M).

4: خرطوشة (رقم الطلب: 42354000).

4.1: طقم عزل (رقم الطلب: 4271500M).

4.2: حلقات (رقم الطلب: 4282000M).